GERRIS PEHD

BANDE D'ARASE

PEHD

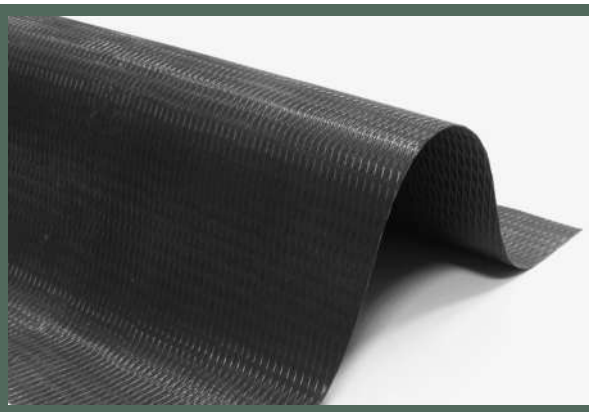

UTILISATION

Bande d'arase empêchant l'eau de s'infiltrer dans
le mur à partir du sol, de se propager d'un mur à l'autre et de dévier l'eau d'un mur intérieur d'une construction à murs creux vers l'extérieur du bâtiment.

Peut également être utilisée dans les cheminées
en maçonnerie et les murs de parapet pour protéger l'intérieur du bâtiment de l'eau et de l'humidité.

Peut également servir dans les constructions à ossature bois, pour empêcher l'air de pénétrer
à l'intérieur du bâtiment par les interstices des fondations inégales.

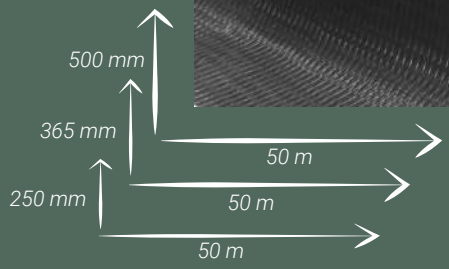

CARACTÉRISTIQUES		RÉSULTATS	MÉTHODES D'EXAMEN
Défauts visibles		Aucun défaut visible	EN 1850-2
Longueur		50 m (± 5%)	EN 1848-2
Largeur		0,10 - 1,23 m (± 5 %)	EN 1848-2
Rectitude		≤ 75 mm/10m	EN 1848-2
Épaisseur		0,3 mm (±10%)	EN 1849-2
Masse surfacique		0,276 kg/m² (±10%)	EN 1849-2
Étanchéité à 2kP		réussi	EN 1928:2002 meth. B
Résistance à la déchirure (au clou)		MD ≥ 100 N	EN 12310-2
		CMD ≥ 110 N	
Résistance des joints	Chevauchement longitudinal	MD ≥ 100 N/50mm	Joints thermiques
	Chevauchement transversal	CMD ≥ 250 N/50mm	
Résistance à l'impact		≥ 250 mm	EN 12691 Meth. A
Durabilité contre les alcalins		réussi (allongement > 50%)	Annexe C
Résistance à basse température (flexibilité)		≤ -20°C	EN 495-5
Durabilité contre le vieillissement thermique (à 2kPa)		réussi	EN 1928 EN 1296
Transmission de la vapeur d'eau		Sd ≤ 90 m	EN 1931
Résistance à la charge statique		≤ 20 kg	EN 12730 meth. B
Réaction au feu		Classe E	EN13501-1

Nuuk® - 4 allée du Progrès - Parc Aréa - 59320 Englos, France
contact@nuuk-group.com / www.nuuk-group.com

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr