

LOTUS

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM

POUR L'ÉTANCHÉITÉ DURABLE DES POINTS SINGULIERS EN COUVERTURE



**FORTE
ADHÉSIVITÉ**




**FACILEMENT
CONFORMABLE**



**ÉTANCHE
À L'EAU**



**RÉSISTANT
AUX UV**

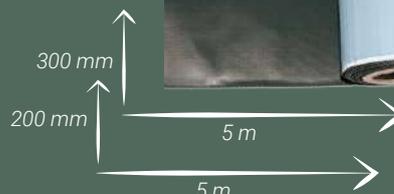

NOIR 

ROUGE 

AVANTAGES

- ▶ Avec grille de renfort,
- ▶ Durable,
- ▶ Adhésif sur toute la surface,
- ▶ Film protecteur refendu au centre pour une meilleure application.

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS
Réaction au feu	Classe E
Longueur	5 m
Largeur	300 mm
Étanchéité	10kPa, met B
Propriétés de traction longitudinale	≥ 160
Propriétés de traction transversale	≥ 290
Allongement longitudinal	≥ 48 %
Allongement transversal	≥ 12 %
Résistance à la charge statique	≥ 5 kg
Résistance à l'impact	≥ 200 mm
Résistance à la déchirure longitudinale	≥ 55 N
Résistance à la déchirure transversale	≥ 80 N
Résistance au cisaillement des joints longitudinale	≥ 50 N/50 mm
Résistance au cisaillement des joints transversale	≥ 62 N/50 mm
Résistance au décapage des joints longitudinale	≥ 5 N/50 mm
Résistance au décapage des joints transversale	≥ 5 N/50 mm
Exposition aux UV	1000 h
Flexibilité à basse température	≤ -40
Substance dangereuse	aucune



OU



OU

