COCON SD 100 B

ÉCRAN PARE-VAPEUR

EUROCLASSE B

DESCRIPTION

- Faiblement combustible (B-s1,d0),
- Haute résistance mécanique.

INTÉRIEUR | SD > 90 M | ÉTANCHE À LA VAPEUR | ÉTANCHE À L'AIR | FAIBLEMENT COMBUSTIBLE (B-s1,d0)

FABRIQUÉ EN FRANCE

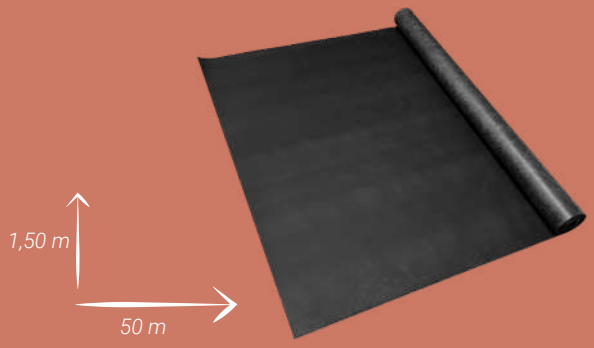

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS	MÉTHODES D'EXAMEN
Masse surfacique	210 g/m² (+/- 5 %)	EN 13984 : 2013
Valeur Sd	> 90 m	
Étanchéité à l'eau	W1	
Réaction au feu	B s1 d0	
Résistance à la déchirure au clou	MD > 100 N	
	CD > 100 N	
Résistance en traction	MD > 80 N/50 mm²	
	CD > 90 N/50 mm²	
Allongement à la rupture	MD > 500 %	
	CD > 500 %	
Durabilité après vieillissement artificiel en milieu alcalin	> 0.4 g/m².24h	

Nuuk® - 4 allée du Progrès - Parc Aréa - 59320 Englos, France
contact@nuuk-group.com / www.nuuk-group.com

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr