SORLAK ÉQUERRE 110

ÉQUERRE MÉTALLIQUE

POUR OSSATURE BOIS

DESCRIPTION

Équerre de 110 mm.

Permet de fixer les rails recevant les plaques de parement intérieur.

À fixer au plafond.

S'utilise en complément de la suspente ***SORLAK SUSPENTE ADAPT 30/60****.*

MURS PLAFONDS

SOLIDITÉ ET FIABILITÉ

ACIER GALVANISÉ RECYCLABLE

FABRIQUÉ EN FRANCE

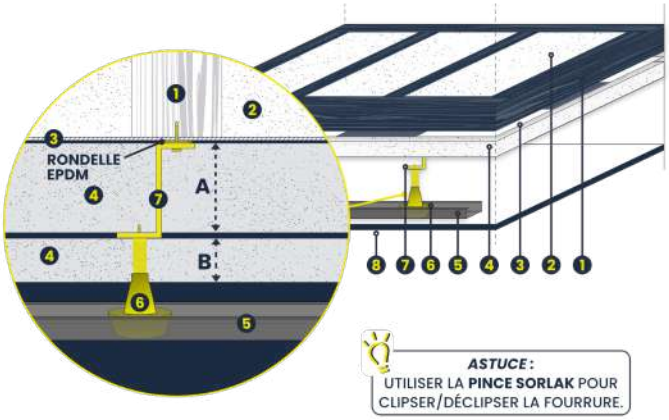

SORLAK ÉQUERRE	110 MM
ÉPAISSEUR D'ISOLANT	A : max. 110 mm B : 47 mm à 77 mm
VIS BOIS	Suspente : 5 x 80 mm au pas de 2,2 mm Équerre : D = 5 mm au pas de 2,2 mm

1. MONTANT OSSATURE BOIS
2. ISOLANT
3. PARE-VAPEUR COCON NUUK®
4. COMPLÉMENT ISOLANT
5. FOURRURE
6. **SORLAK SUSPENTE ADAPT 30/60**
7. **SORLAK ÉQUERRE 110**
8. PAREMENT INTÉRIEUR

DOMAINE D'UTILISATION

Ces systèmes permettent de fixer solidement les rails métalliques destinés à recevoir les plaques de plâtre sur tous types de murs.

Ils garantissent une parfaite étanchéité à l'air, condition indispensable pour répondre aux exigences des réglementations thermiques (RT 2012, RE 2020) et obtenir des labels de performance énergétique tels que BBC, THPE ou BEPOS.

MATIÈRE

Polypropylène recyclé (normes ISO : 75/178/179/180/527/1133). Température maximale d'utilisation 50°C.

Acier galvanisé, classé M0 : retarde l'effondrement en cas incendie.

AVANTAGES

- Performance optimale de la paroi : création d'un vide technique tout en préservant l'intégrité du pare-vapeur et parfaite étanchéité à l'air,
- Pose simplifiée et rapide : vissage direct sur l'ossature et compatibilité avec le rail,
- Solidité et praticité : suspente réglable.

DOUBLAGES ADMISSIBLES (CF DTU 25.41)

- Plaque de plâtre type *Fermacell* de 10 à 18 mm (11,5 à 21 kg/m²),
- Plaque de plâtre standard de 12,5 à 18 mm (12 à 17 kg/m²) ou 12,5 mm doublée (24 kg/m²).

Nuuk® - 4 allée du Progrès - Parc Aréa - 59320 Englos, France
contact@nuuk-group.com / www.nuuk-group.com

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr