



SORLAK ÉQUERRE 340

ÉQUERRE MÉTALLIQUE

POUR OSSATURE BOIS

DESCRIPTION

Équerre de 340 mm.

Permet de fixer les rails recevant les plaques de parement intérieur.

À fixer au plafond.

S'utilise en complément de la suspente **SORLAK SUSPENTE ADAPT 30/60**.



MURS
PLAFONDS





SOLIDITÉ
ET FIABILITÉ



ACIER GALVANISÉ
RECYCLABLE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

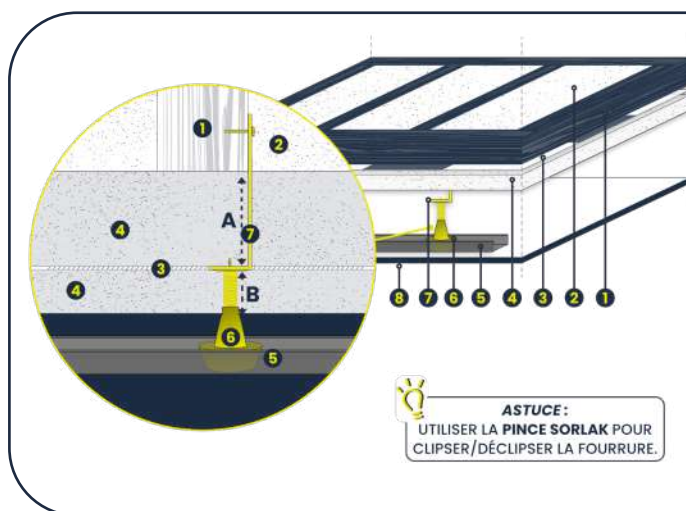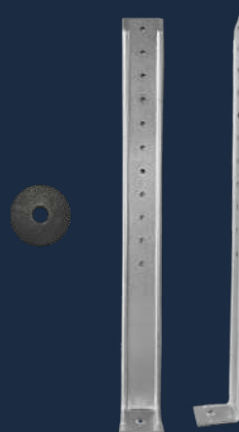

ASTUCE :

UTILISER LA PINCE SORLAK POUR CLIPSER/DÉCLIPSER LA FOURRURE.

SORLAK ÉQUERRE	340 MM
ÉPAISSEUR D'ISOLANT	A : max. 260 mm B : 47 mm à 77 mm
VIS BOIS	Suspente : 5 x 80 mm au pas de 2,2 mm Équerre : D = 5 mm au pas de 2,2 mm

- 1 MONTANT OSSATURE BOIS
- 2 ISOLANT
- 3 PARE-VAPEUR COCON NUUK®
- 4 COMPLÉMENT ISOLANT
- 5 FOURRURE
- 6 SORLAK SUSPENTE ADAPT 30/60
- 7 SORLAK ÉQUERRE 340
- 8 PAREMENT INTÉRIEUR

DOMAINE D'UTILISATION

Ces systèmes permettent de fixer solidement les rails métalliques destinés à recevoir les plaques de plâtre sur tous types de murs.

Ils garantissent une parfaite étanchéité à l'air, condition indispensable pour répondre aux exigences des réglementations thermiques (RT 2012, RE 2020) et obtenir des labels de performance énergétique tels que BBC, THPE ou BEPOS.

MATIÈRE

Polypropylène recyclé (normes ISO : 75/178/179/180/527/1133). Température maximale d'utilisation 50°C.

Acier galvanisé, classé M0 : retarde l'effondrement en cas incendie.

AVANTAGES

- ▶ Performance optimale de la paroi : création d'un vide technique tout en préservant l'intégrité du pare-vapeur et parfaite étanchéité à l'air,
- ▶ Pose simplifiée et rapide : vissage direct sur l'ossature et compatibilité avec le rail,
- ▶ Solidité et praticité : suspente réglable.

DOUBLAGES ADMISSIBLES (CF DTU 25.41)

- ▶ Plaque de plâtre type *Fermacell* de 10 à 18 mm (11,5 à 21 kg/m²),
- ▶ Plaque de plâtre standard de 12,5 à 18 mm (12 à 17 kg/m²) ou 12,5 mm doublée (24 kg/m²).



FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



ASSOCIATION



DISTRIBUTEUR



DÉCHÈTERIE