SORLAK SUSPENTE ADAPT 30/60

SUSPENTE RÉGLABLE

POUR PLANCHERS, SOUS-FACE DE TOITURE ET RAMPANTS

DESCRIPTION

Suspente réglable de 30 à 60 mm.

À fixer sur planchers, sous-face de toiture ou rampants / adapté à la construction ossature bois, métallique, brique, parpaing, béton cellulaire....

Permet de fixer les rails recevant les plaques de parement intérieur.

Pour agrandir le vide technique, utiliser les rallonges **SORLAK ENTRETOISES** 13, 25 ou 38 mm.

OPTIONS	DIMENSIONS A	DIMENSIONS B
SEUL	30 à 60 mm	47 à 77 mm
ENT. 13 mm	43 à 73 mm	60 à 90 mm
ENT. 25 mm	55 à 85 mm	72 à 102 mm
ENT. 38 mm	68 à 98 mm	85 à 115 mm

COMBLES PLAFONDS · SOLIDITÉ ET FIABILITÉ · ÉTANCHÉITÉ À L'AIR GARANTIE · ACIER GALVANISÉ RECYCLABLE

FABRIQUÉ EN FRANCE

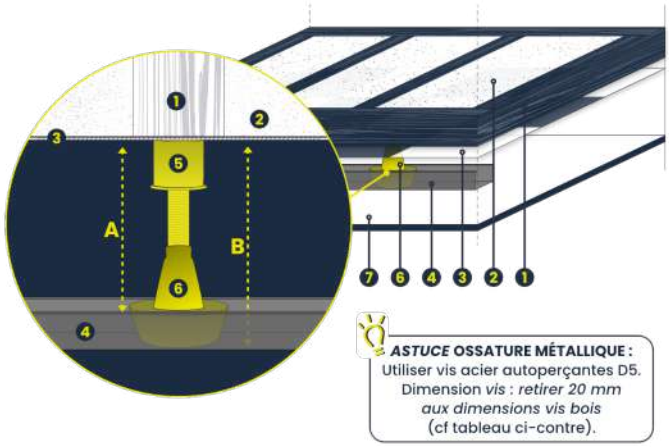

SORLAK SUSPENTE ADAPT 30/60	A	B	VIS BOIS
SEULE	30 à 60 mm	47 à 77 mm	5 x 80
+ ENTRETOISE 13 mm	43 à 73 mm	60 à 90 mm	5 x 95
+ ENTRETOISE 25 mm	55 à 85 mm	72 à 102 mm	5 x 105
+ ENTRETOISE 38 mm	68 à 98 mm	85 à 115 mm	5 x 120

1. MONTANT OSSATURE BOIS
2. ISOLANT
3. PARE-VAPEUR COCON NUUK®
4. FOURRURE
5. ENTRETOISE (OPTIONNEL)
6. **SORLAK SUSPENTE ADAPT 30/60**
7. PAREMENT INTÉRIEUR

DOMAINE D'UTILISATION

Ces systèmes permettent de fixer solidement les rails métalliques destinés à recevoir les plaques de plâtre sur tous types de murs.

Ils garantissent une parfaite étanchéité à l'air, condition indispensable pour répondre aux exigences des réglementations thermiques (RT 2012, RE 2020) et obtenir des labels de performance énergétique tels que BBC, THPE ou BEPOS.

MATIÈRE

Polypropylène recyclé (normes ISO : 75/178/179/180/527/1133). Température maximale d'utilisation 50°C.

Acier galvanisé, classé M0 : retarde l'effondrement en cas incendie.

AVANTAGES

- Performance optimale de la paroi : création d'un vide technique tout en préservant l'intégrité du pare-vapeur et parfaite étanchéité à l'air,
- Pose simplifiée et rapide : vissage direct sur l'ossature et compatibilité avec le rail,
- Solidité et praticité : suspente réglable.

DOUBLAGES ADMISSIBLES (CF DTU 25.41)

- Plaque de plâtre type *Fermacell* de 10 à 18 mm (11,5 à 21 kg/m²),
- Plaque de plâtre standard de 12,5 à 18 mm (12 à 17 kg/m²) ou 12,5 mm doublée (24 kg/m²).

Nuuk® - 4 allée du Progrès - Parc Aréa - 59320 Englos, France
contact@nuuk-group.com / www.nuuk-group.com

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr