



COCON SD-ADAPT *evo*

ÉCRAN FREIN-VAPEUR HYGROVARIABLE

**POUR COMBLES AMÉNAGÉS, COMBLES PERDUS,
PAROIS VENTILÉES ET NON VENTILÉES,
SARKING**



DESCRIPTION

- ▶ Haute résistance mécanique,
- ▶ Convient pour l'insufflation de l'isolant
- ▶ Résistance aux intempéries : 15 jours
- ▶ Idéal pose en sarking ou en crémaillère sur chevrons



INTÉRIEUR




Sd 0,3 à 30 M



RÉGULE LA
VAPEUR D'EAU



ÉTANCHE
À L'AIR

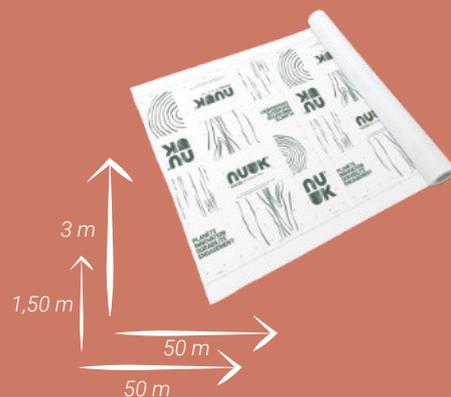

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS	MÉTHODES D'EXAMEN
Poids total	101 g/m ² (±5 %)	ISO 536
Valeur Sd	13 m	
Valeur Sd variable	0,3 à 30 m	EN 1931
Absorption d'eau	W1	EN 1928 : 2000
Réaction au feu	Euroclasse E	EN 13501-1
Résistance à la traction	MD > 300 N/50mm	EN 12311-1
	CD > 300 N/50mm	
Allongement	MD > 10 %	EN 12311-1
	CD > 10 %	
Résistance à la déchirure	MD > 200 N	EN 12310-1
	CD > 200 N	

