



## COCON SD 100 B

# ÉCRAN PARE-VAPEUR

## EUROCLASSE B

### DESCRIPTION

- ▶ Faiblement combustible (B s1 d0),
- ▶ Haute résistance mécanique.



INTÉRIEUR



SD > 90 M



ÉTANCHE  
À LA VAPEUR




ÉTANCHE  
À L'AIR



RÉSISTANCE  
AU FEU

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

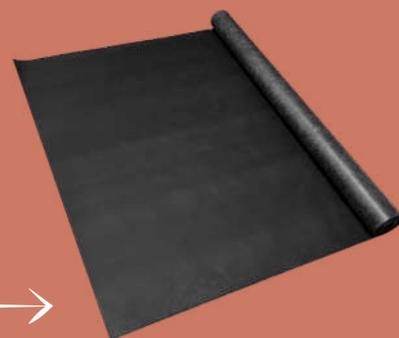

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS	MÉTHODES D'EXAMEN
Masse surfacique	210 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 %)	EN 13984 : 2013
Valeur Sd	> 90 m	
Étanchéité à l'eau	W1	
Réaction au feu	B s1 d0	
Résistance à la déchirure au clou	MD > 100 N	
	CD > 100 N	
Résistance en traction	MD > 80 N/50 mm <sup>2</sup>	
	CD > 90 N/50 mm <sup>2</sup>	
Allongement à la rupture	MD > 500 %	
	CD > 500 %	
Durabilité après vieillissement artificiel en milieu alcalin	> 0.4 g/m <sup>2</sup> .24h	

