

BARDANE CLEAR

ADHÉSIF TRANSLUCIDE ET FLEXIBLE

POUR PARE-PLUIE, PARE-VAPEUR, SOUS-TOITURE



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR



DÉCOUPE
MANUELLE




ÉTANCHE
À L'EAU



ÉTANCHE
À L'AIR

FABRIQUÉ
EN FRANCE

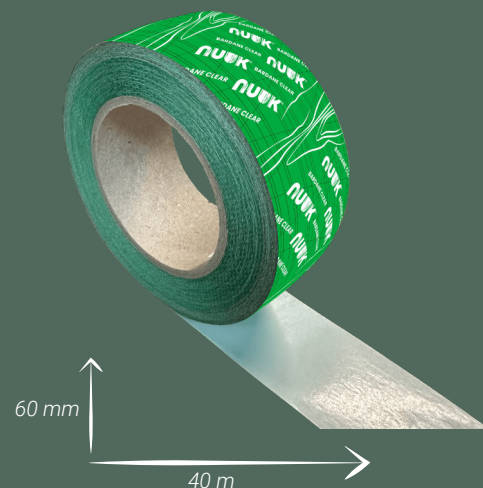

AVANTAGES ET APPLICATIONS

- Jointoyage des pare-vapeur pour l'étanchéité à l'air,
- Jointoyage des panneaux OSB,
- Jointoyage des pare-pluie,
- Réparation de membranes,
- Film renforcé et collage permanent, résistance UV,
- Performant à froid,
- Facile à utiliser, sécable à la main.


STOCKAGE

La durée de vie est de 12 mois lorsque celui-ci est stocké dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, de la lumière solaire directe et à une température comprise entre +5 et 40°C.

Le produit doit être protégé des pollutions éventuelles (poussières, liquides, insectes) lorsqu'il est sorti de son emballage d'origine.

RECOMMANDATIONS

Usage intérieur et extérieur. Les surfaces à adhérer doivent être propres et sèches, exemptes de poussières et de traces d'huile ou de graisse. La présence d'huiles ou de plastifiants dans les substrats risquent d'altérer les performances adhésives. Il convient donc dans certains cas d'évaluer ce risque par un test de vieillissement en étuve climatique.

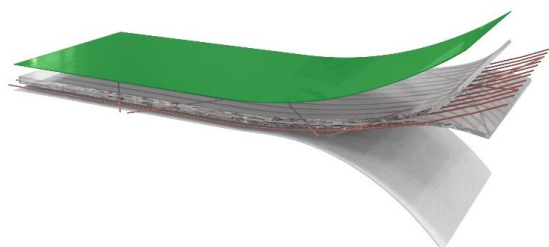

- Film PE 70 µm
- Masse adhésive permanente renforcée sans solvant
- Protecteur papier

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS	MÉTHODES DE TEST
Pelage sur inox 180° après 24h	> 20 N/25 mm	AFERA 5001
Température minimum à l'application	- 10°C	AFERA 5001
Plage de températures en usage	-30°C à 90°C	NF EN 12316-2